



桌上型条码机

RT200i / RT230i

拥有工业级效能的轻巧桌上型条码机

2吋机种迷人的机身里配备多项顶级硬件设计，
全新的软硬件架构让RT200i拥有工业级的效能，性能优异的2吋
条码机将会是您绝佳的生产利器



配备彩色LCD萤幕及
四向操作键，提供最简易的
直观的操控界面



贝壳式机构设计
标签换装更方便



配备USB、串口及网络端
口，并可支持外接USB
设备，单机操作弹性高



创新的纸张侦测校准键设计
一按即可轻松完成纸张校准

GoDEX



RT200i/RT230i 系列 产品规格

机种	RT200i	RT230i
打印模式	热转式 / 热感式两用	
分辨率	203 dpi (8 dots/mm)	300 dpi (12 dots/mm)
打印速度	7 IPS (177 mm/s)	5 IPS (127 mm/s)
打印宽度	54 mm (2.12")	56.9 mm (2.24")
打印长度	最小为4 mm (0.16")** ; 最大为1727 mm (68")	最小为4 mm (0.16")** ; 最大为762 mm (30")
中央处理器	32 位高效能微处理器	
内存	8MB Flash (用户可用容量为4MB); 16MB SDRAM	
传感器形式	反射式感应器 : 可移动式 穿透式感应器 : 中置和置右双位可选	
纸张规格	纸张类型: 连续纸、间距标签纸、黑线标记纸或打孔纸等 · 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制 纸张宽度: 15 mm (0.6") ~ 60 mm (2.36") 纸张厚度: 0.076 mm (0.003") ~ 0.2 mm (0.008") 纸卷外径: 最大直径127 mm (5") 纸卷轴芯: 25.4 mm (1")、38.1 mm (1.5")	
碳带规格	材质: 一般蜡质型、混合型、抗刮树脂型 长度: 110 m (360') 宽度: 56 mm (2.20") ~ 59 mm (2.32") 最大外径: 38 mm (1.5") 轴芯: 12.7 mm (0.5")	
程序语言	EZPL, GEPL, GZPL, GDPL 可自动切换	
软件	标签编辑软件: GoLabel (仅支援EZPL) 驱动程序: Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, MAC, Linux SDK: Win CE, .NET, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Android, Mac, iOS Bitmap 字体 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & B	
内建字体	Bitmap fonts 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
下载字体	Bitmap 字体: 0°, 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 0°, 90°, 180°, 270° rotatable 亚洲字体: 16x16, 24x24. Traditional Chinese (BIG-5), Simplified Chinese(GB2312), Japanese(S-JIS), Korean (KS-X1001) 0°, 90°, 180°, 270° rotatable and 8 times expandable in horizontal and vertical directions 向量字体: TTF Fonts (Bold / Italic / Underline). 0°, 90°, 180°, 270° rotatable	
条码种类	1-D 条码: China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (12 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5, UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight 2-D 条码: Aztec code, Code 49, Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417, QR code, TLC39, GS1 Composite	
内码表	Codepage 437, 737, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869 Windows 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1257 Unicode UTF8、UTF16BE、UTF16LE	
图形处理	预设支援单色BMP、PCX, 其他图档类型可经软件控制支援	
传输接口	USB 2.0 (B-Type) 接口 RS-232 (DB-9) 串口 以太网网络接口 (RJ-45) 可扩展的USB接口: USB Host	
计时装置	标准配置	
控制面板	彩色LCD显示屏及操作键 一组多功能硬体控制键: FEED 电源开 / 关键 纸张侦测键	
电源	100-240VAC, 50-60Hz(交直流自动转换供应器)	
工作环境	操作温度: 41°F to 104°F (5°C to 40°C) 储存温度: -4°F to 122°F (-20°C to 50°C)	
湿度	操作湿度: 30-85%, 非凝结 储存湿度: 10-90%, 非凝结.	
安规	CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL、CCC、UKCA	
机体尺寸	长度 245 mm (9.7") 高度 175 mm (6.9") 宽度 136 mm (5.3")	
机体重量	机体不含其他耗材或选购配备重量为2.0 kg (4.4 lbs)	
选购项目	裁刀 自动剥纸器 外挂纸卷架 (最大纸卷外径为 250 mm / 10") 外接式正向 / 反向回卷器	


****选购项目请致电原购买单位。上述规格若有变动，均以实际出货为主，恕不另行通告。以上所引用之商标版权均属原公司所有。

****因应不同耗材特性，实际打印尺寸及打印速度需视实际耗材适配而定。

产品应用

条形码及标签应用

RT200i/RT230i系列条形码卷标打印机适用于多种行业应用，提供您更有效率解决方案。

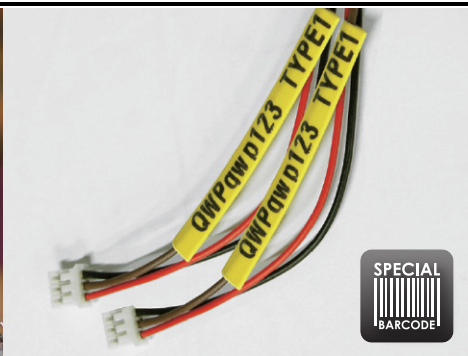

零售业

价格卡、吊牌、商品价格标签、商品内容物品标识、珠宝标签、物流配送进度追踪、挂号收据、快递单据、邮递标签、以及景点门票等的印制。

旅游休闲业

扫描过您票券上的条形码，您便可追踪票券的买卖和认证，同时增加您活动的安全性。

特殊材质


大多数种类的材料从横幅，小部件的标签，名牌，塑料管，塑料卡，电缆标签。

GoDEX RIBBONS

GoDEX 热转印碳带
原厂出品优质制造您的第一选择

GoDEX优质热转印碳带，满足您对条形码打印的全面需求。


- 蜡基碳带
- 半蜡 / 半脂碳带
- 树脂碳带
- 高速碳带

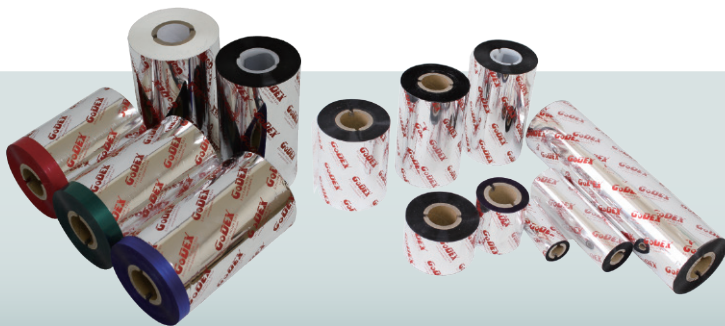

GoDEX LABEL DESIGN SOFTWARE

可免费下载GoLabel软件
轻松编辑条形码标签！

科诚独家研发的 GoLabel 软件让您轻松设计各种类型的标签。简洁界面、操作更具便利，是您条形码标签软件的首选！

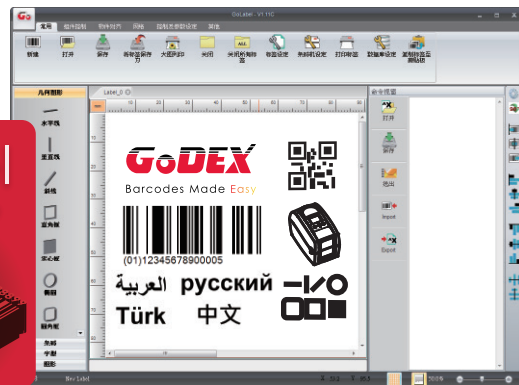

公司名称: 武汉远平宏大信息技术有限公司

办公地址: 武汉市江夏区佛祖岭街道葛洲坝太阳城6幢1层2号

服务热线: 400-998-7019

网址: www.yp-info.com



视频号



抖音号



小红书



微信号